


CONECTORES

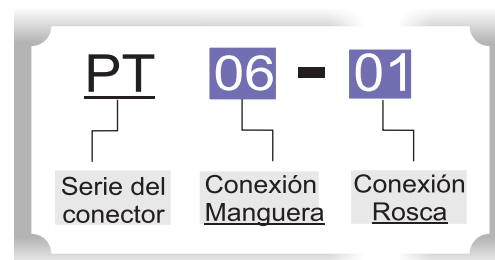

*Es posible solicitar conector para manguera milimétrica con rosca Rpt y para manguera estándar con rosca Rpt y rosca NPT

MANGUERA

04	4 mm
06	6 mm
08	8 mm
10	10 mm
12	12 mm
1/4	1/4 Std
3/8	3/8 Std
1/2	1/2 Std

ROSCA

M50	5 mm
01	1/8 Rpt
02	1/4 Rpt
03	3/8 Rpt
04	1/2 Rpt
U10	10 - 32
N01	1/8 Npt
N02	1/4 Npt
N03	3/8 Npt
N04	1/2 Npt

SRF - 2000

Serie

SAN - Plástico
STB - Bronce
SRF - Silenciador con regulador

Rosca

M5 - M5
1000 - 1/8
2000 - 1/4
3000 - 3/8
4000 - 1/2
*5000 - 3/4
*6000 - 1"


*Solo STB Y SRF



BSLM - 02

M5 - M5
01 - 1/8
02 - 1/4
03 - 3/8
04 - 1/2

MANGUERAS


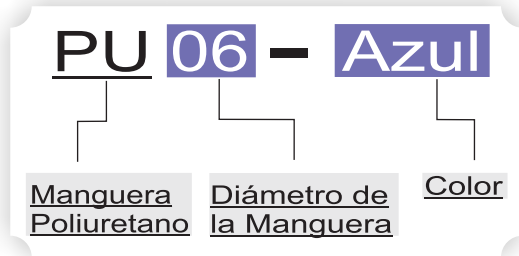


○ Especificaciones

Fluido	Aire (No otros Gases o Líquidos)	
Presión de Trabajo	0~150PSI	0~9Kgf/cm ² (0~900kPa)
Presión Negativa	-29.5 in Hg	-750mmHg(10Torr)
Temperatura	32~140°F	-15~60°C
Max. presión de alimentación	1.5 Mpa	

MANGUERA		COLOR
4*2.5	4 mm	● ● ● ●
6*4	6 mm	● ● ● ●
8*5	8 mm	● ● ● ●
10*6.5	10 mm	● ● ● ●
12*8	12 mm	● ● ● ●
16*12	16 Std	● ● ● ●
1/4	1/4 Std	● ● ● ● ●
3/8	3/8 Std	● ● ● ● ●
1/2	1/2 Std	● ● ● ● ●

COMO ORDENAR

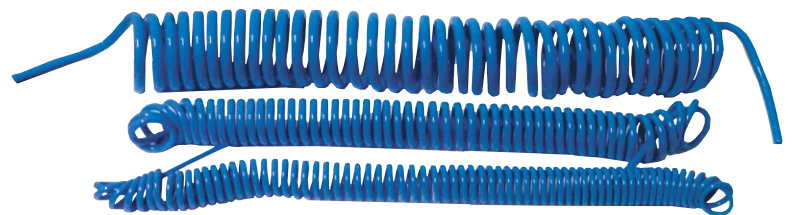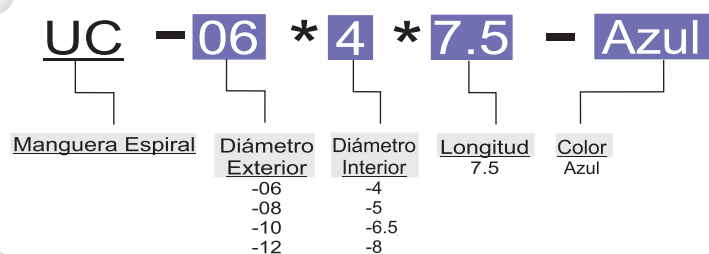

Precauciones

No utilizar en diferentes aplicaciones que no sea aire, esto causaría fugas por rotura o fisura de la manguera por reacción química.
 La instalación de la manguera cerca de un calentador, causa exposición del calor.
 Asegúrese de mantener el radio de curvatura de la manguera según el tamaño.
 Asegúrese de dejar un margen adicional de longitud inesperada de la manguera.
 Asegúrese de comprobar que la sección de la manguera está en el ángulo recto (90)