



**INGENIERÍA
HIDRÁULICA
Y AUTOMATIZACIÓN**



**LA MÁS ALTA CALIDAD
EN EQUIPO HIDRÁULICO
Y NEUMÁTICO**


www.ihasamex.mx




🎯 Especificaciones

Especificación		02	03
Presión de trabajo Mpa	Puertos petroleros P,A,B	35	31.5
	Puertos petroleros T	10	10
Max. Flujo (L/min)		80	120
Fluido de Trabajo		Aceite Mineral; fosfato-éster	
Temperatura de Fluido (°C)		-20~70	
Viscosidad (mm²/s)		2.8~100	
Voltaje de trabajo	DC	12	24
	AC	110/50Hz	220/50Hz
Max. Interruptor de frecuencia		15000 (DC)	7200 (AC)

FW
DY/DYJ
DAL/DAY

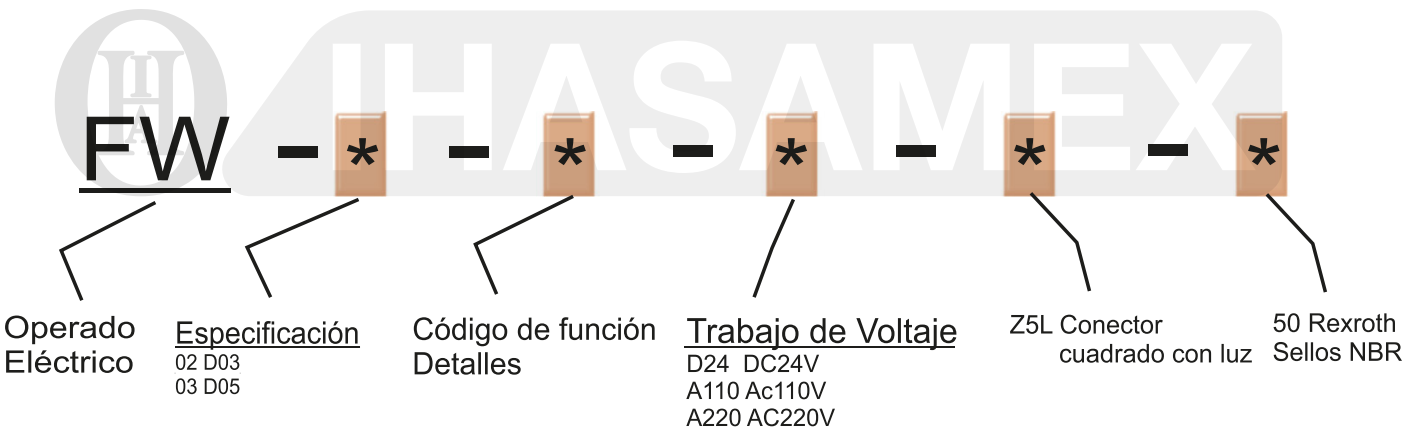

Código de Función

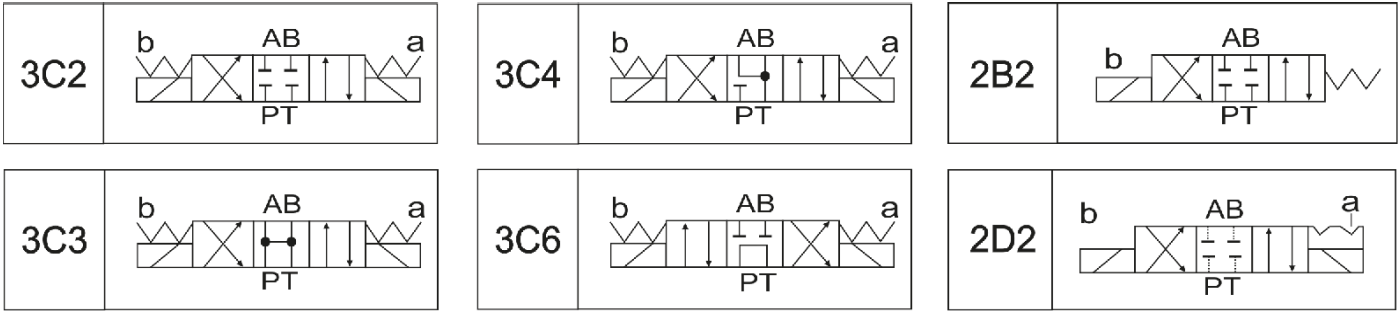


VÁLVULA MODULAR
Y REDUCTORA

FW


DY/DYJ

DAL/DAY

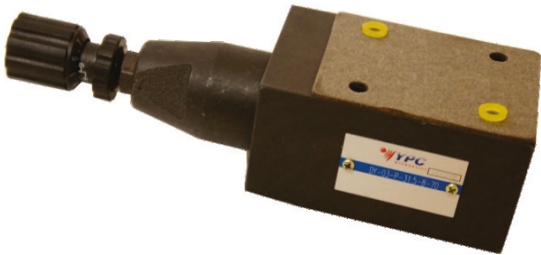



○ Especificaciones

Especificación	02	03
Max. Presión de trabajo Mpa	31.5	
Max. Flujo (L/min)	35	70
Fluido de Trabajo	Aceite Mineral; fosfato-éster	
Temperatura de Fluido (°C)	-20~70	
Viscosidad (mm²/s)	12~380	
Presión de trabajo (Mpa)	7	14 21 31.5

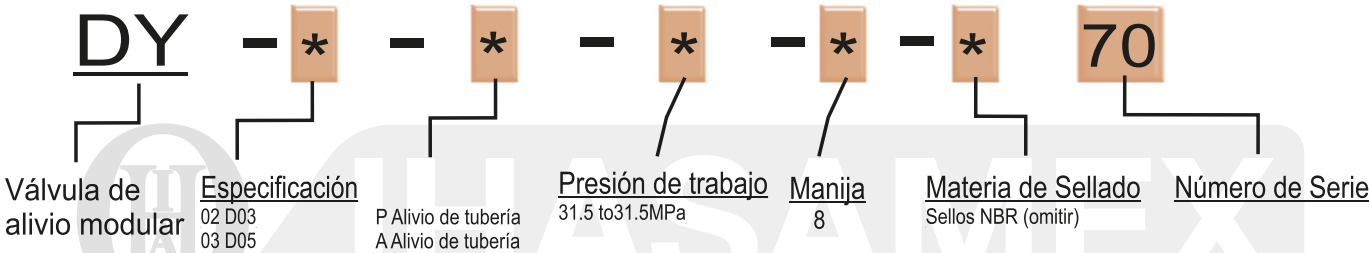

○ Especificaciones

Especificación	02	03
Max. Presión de trabajo Mpa	21	
Max. Flujo (L/min)	35	70
Fluido de Trabajo	Aceite Mineral; fosfato-éster	
Temperatura de Fluido (°C)	-20~70	
Viscosidad (mm²/s)	12~380	
Presión de trabajo (Mpa)	7	14 21

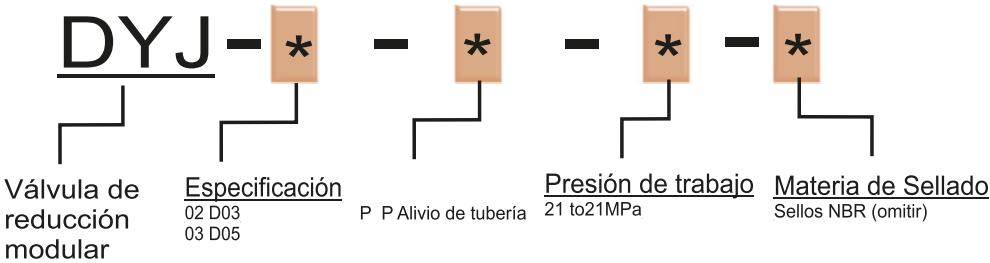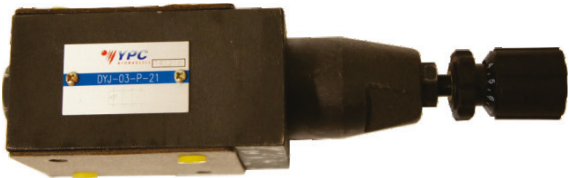




Especificaciones


Especificación	02	03
Max. Presión de trabajo Mpa	31.5	
Max. Flujo (L/min)	30	50
Fluido de Trabajo	Aceite Mineral; fosfato-éster	
Temperatura de Fluido (°C)	-20~70	
Viscosidad (mm²/s)	2.8~380	
Presión de apertura (Mpa)	a:0 .05	

FW
DY/DYJ
DAL/DAY

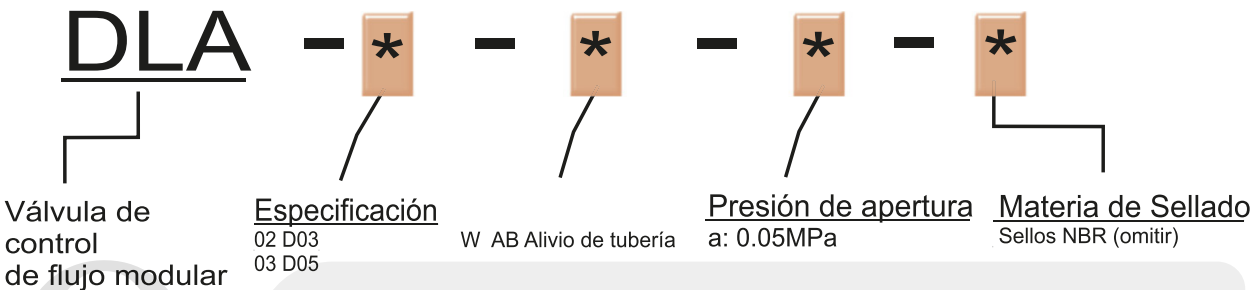

Especificaciones

Especificación	02	03
Max. Presión de trabajo Mpa	31.5	
Max. Flujo (L/min)	60	100 200 360
Fluido de Trabajo	Aceite Mineral; fosfato-éster	
Temperatura de Fluido (°C)	-20~70	
Viscosidad (mm²/s)	28~500	
Presión de trabajo (Mpa)	c 0.4	

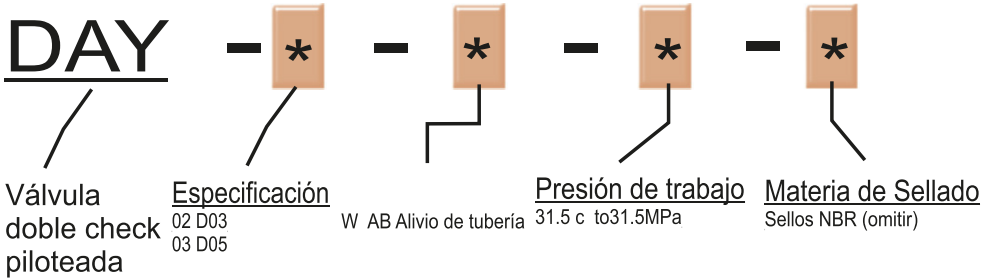

OTROS PRODUCTOS

HIDRÁULICAS

Bases y manifiold para
electroválvula

D03

D05



Válvula
reguladora de
flujo en línea

1/2 NPT



Cartucho para
válvula de alivio

1500PSI

3000PSI




Válvula de alivio para
control de presión

10

20

30

Tamaño

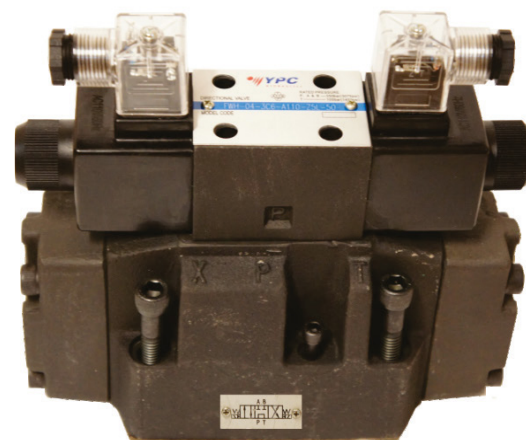

D08

D07

Electroválvula con
doble pilotaje hidráulico

Pregunta por nuestra línea de productos

Capacidad de:
3/8 hasta
1 Pulgada en Rosca NPT y
G(BSP) en 2/2 y 3/2.

Presión de trabajo hasta
5,000 psi.

Válvulas de Palanca Hidráulica




IHASAMEX

Bombas Hidráulicas de Engranés

Capacidad desde:
1/2 galón hasta
15 GPM a 1750 RPM

Presión de trabajo
2,800 psi max.



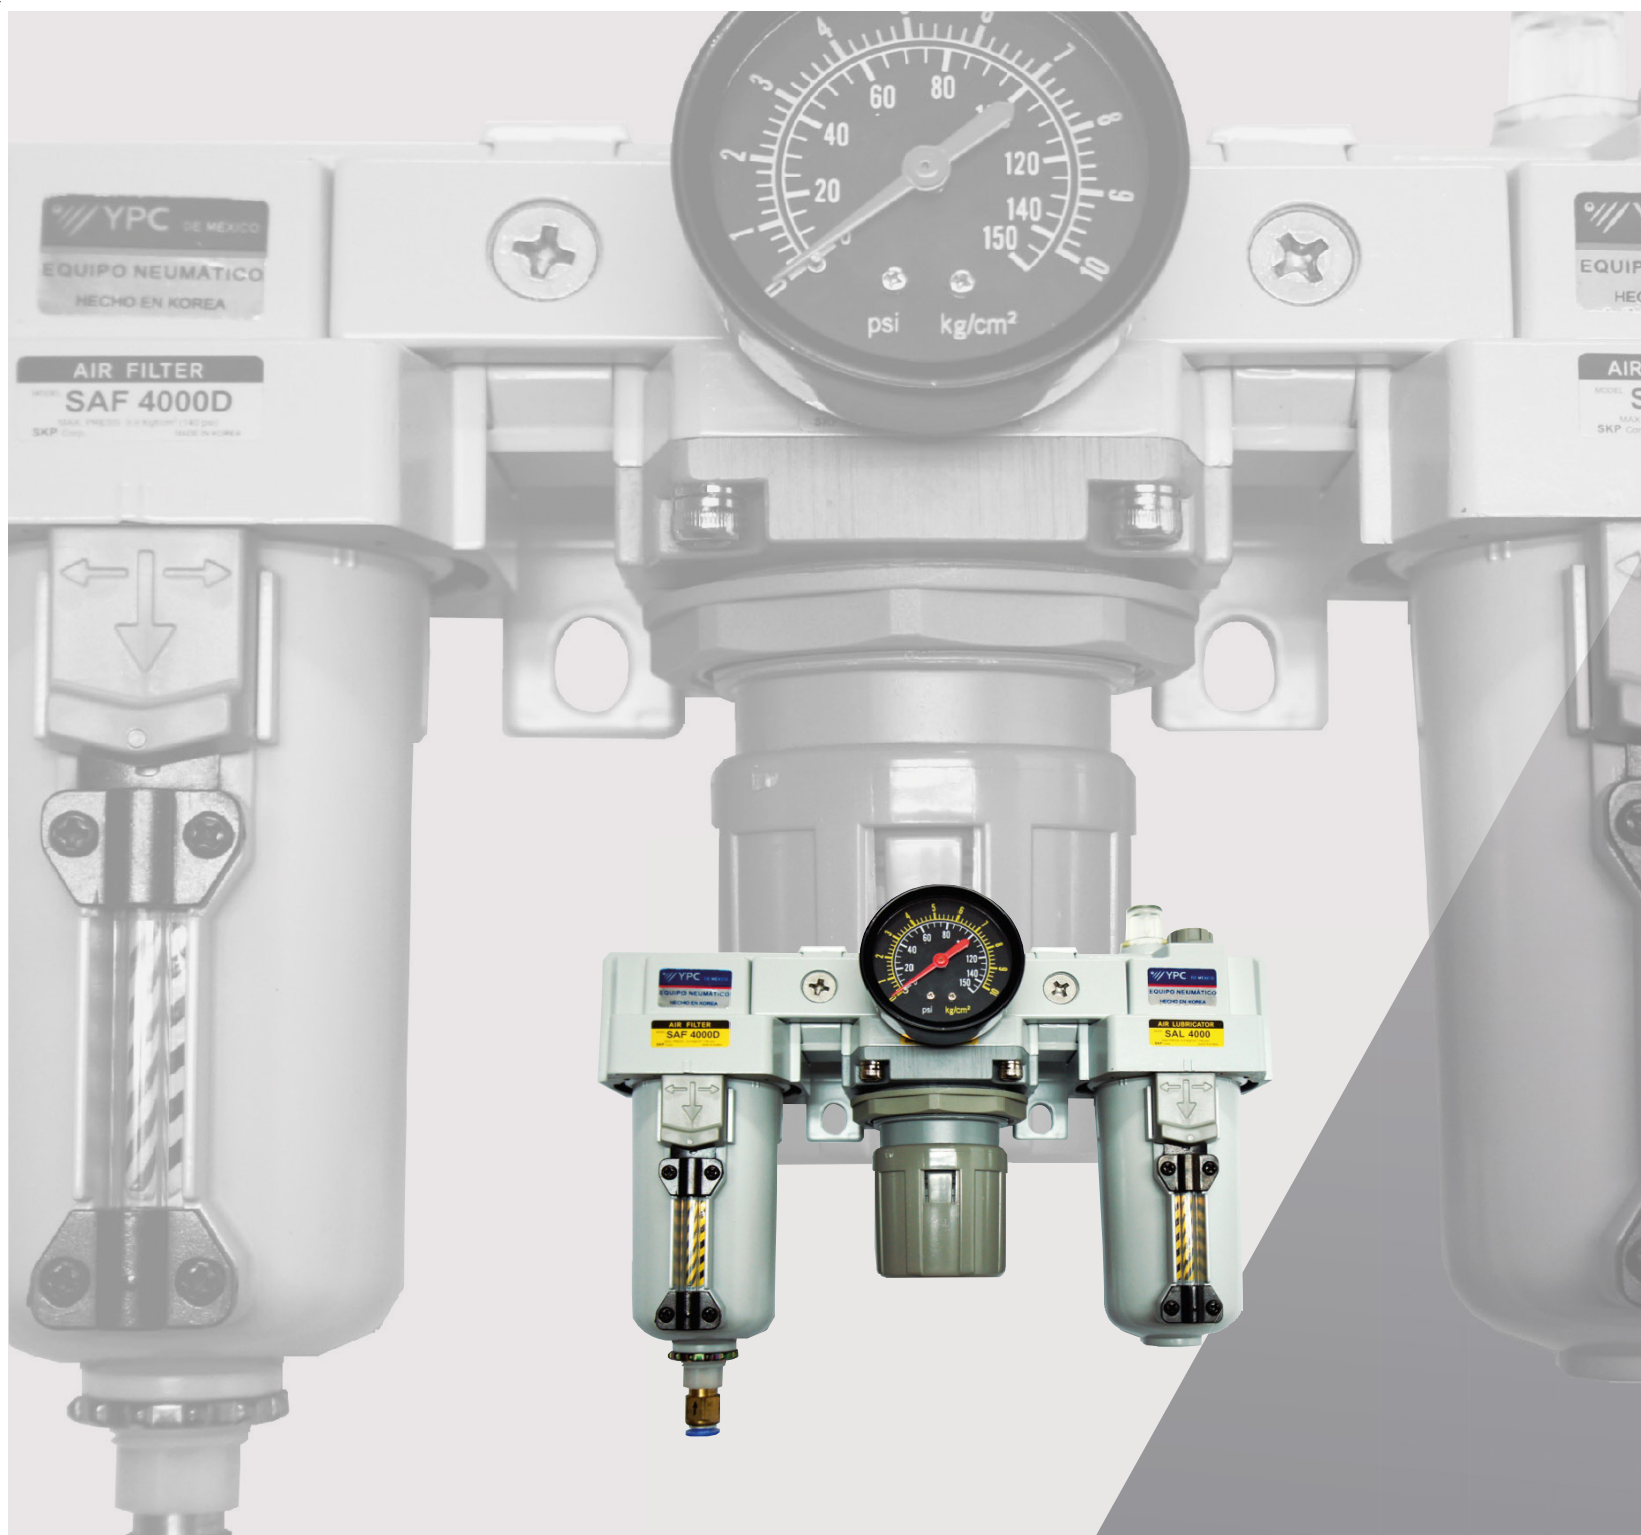

www.ihasamex.mx

Tel: (722) 323-0360 / (722) 211-5055

(722) 544-1536

Email: info@ihasamex.mx

Toluca, Edo. de Mex.



**INGENIERÍA
HIDRÁULICA
Y AUTOMATIZACIÓN**